

CI-200 / CI-230

Full HD 高畫質網路攝影機



CI-200

搭載18倍光學變焦鏡頭

CI-230


搭載3倍廣角光學變焦鏡頭

AREC CI-200 / CI-230 Full HD高畫質固定式網路攝影機，可提供使用者1080p Full HD高解析度影像品質；配合不同教室環境需求，AREC CI系列高畫質網路攝影機搭載不同視角的光學變焦鏡頭，可清晰拍攝講者的特寫畫面，確保AREC教學錄播解決方案擁有優異的錄影效果。

主要特點

Full HD高畫質，影像品質最清晰

AREC CI系列Full HD高畫質網路攝影機藉由支援H.264和MJPEG壓縮技術的高效能，可提供流暢的1080p高畫質影像，消耗的頻寬卻很少，有效降低錄影檔案大小。

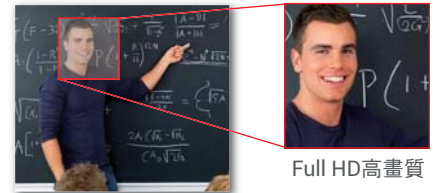

Full HD高畫質

全自動對焦，操作更簡便

AREC CI系列固定式室內攝影機，具有全自動變焦功能，當攝影機畫面拉近/拉遠（zoom in / zoom out），可自動完成對焦工作無需手動調整，讓現場操作更簡便。CI-200搭載18倍光學變焦鏡頭、CI-230則搭載3倍廣角光學變焦鏡頭，配合不同教室場地，提供最適合的拍攝畫面。



自動對焦功能

具備寬動態與降噪技術，提供最清晰的錄影效果

AREC CI系列Full HD網路攝影機擁有WDR寬動態功能，即使在背光、或光線反差過大的環境裡，一樣能拍攝出清晰的影像。此外，AREC CI系列具備優異的數位降噪技術，當拍攝環境的光線不足時，CI-200 / CI-230可自動消除訊號中的干擾雜訊波，提高畫面清晰與潔淨度，提供無與倫比的清晰影像。



WDR Off

WDR On

簡約時尚配色，搭配各種教室環境

AREC CI-200 / CI-230採用色彩簡約的輕量銀與時尚白搭配組成，現代簡約的風格，與各式教室、會議室或訓練教室都能搭配得宜。輕爽明亮的色彩與外型，亦能降低被攝者的緊張與不安感。



搭配各式環境

產品規格


型號	AREC CI-200	AREC CI-230
攝影機		
影像感光元件	Sony CMOS感光元件，最大解析度 1920x1080	
最低照度值	0.2 Lux @ F 1.6 (彩色模式) 0.02 Lux @ F 1.6 (黑白模式)	
白平衡	手動/ 自動追蹤/ 自動	
快門速度	1 – 1/10000秒	
鏡頭	18倍光學自動變焦	3倍廣角光學自動變焦
焦距	4.7 – 84.6 mm (18x)	3.0 – 9.0 mm (3x)
光圈	F1.6 (廣角); F2.8 (遠攝)	F1.6 (廣角); F2.1 (遠攝)
可視範圍	61.5° (1x) – 3.3° (18x)	92.9° (1x) – 30.9° (3x)
影像規格		
影像壓縮格式	H.264, MJPEG	
影像串流格式	H.264: Full HD 1080p/ HD 720p/ XGA/ SVGA/ D1/ VGA/ CIF MJPEG: Full HD 1080p/ HD 720p/ XGA/ SVGA/ D1/ VGA/ CIF	
影像自動調校功能	背光補償(BLC) / 自動白平衡 / 3D 降噪 / 寬動態(WDR)	
影像設定功能	亮度 / 曝光 / 銳利度 / 對比 / 色彩飽合度 / 色調 / 紅外線濾光 / 數位變焦	
隱私遮罩	有, 彩色	
音訊規格		
支援雙向音訊功能	是	
聲音壓縮格式	G.711 / G.726	
網路規格		
網路介面	10/100 乙太網路連接埠 (RJ-45)	
支援雙模影音串流 (Dual Streams)	是	
支援網路協定	IPv4/ v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS	
安全防護	支援HTTPS/ IP網址過濾功能/ IEEE 802.1x網路安全認證機制	

警報輸入	1組, 5V, 10kΩ上拉	
警報輸出	1組, 影像傳送輸出 300V DC/ AC	
警報與事件管理		
事件警示	可透過HTTP/ FTP/ SMTP傳送訊息	
內建移動偵測功能	是	
內建破壞偵測功能	是	
使用者帳號	20組	
密碼層級	使用者與管理者	
硬體規格與連接埠		
LED燈號指示	系統電源 / 連接(Link) / 工作(ACT)	
自動光圈	直流驅動	
警報	4-pin 接線端子	
電源	3-pin 接線端子	
乙太網路連接	RJ-45	
類比視訊	1.0 Vp-p / 75Ω, BNC	
RS-485	D+, D-	
音源	Line in / Line Out	
一般		
工作溫度	0°C - 40°C (32°F - 104°F)	
溼度	10% - 90% RF	
支援瀏覽器	Internet Explorer (6.0+)/ Chrome/ Firefox/ Safari	
體積(L x W x H)	183.4 x 75.2 x 52.4 mm	165 x 75.2 x 52.4 mm
重量	450g (1 lb)	360g (0.8 lb)
電源規格	12V DC (直流電源) 24V AC (交流電源) PoE (乙太網路供電功能)	
電源功率	6W (500mA)	
認證項目	CE/ FCC/ RoHS	
操作介面語言	英文 / 法文 / 德文 / 義大利文 / 韓文 / 簡中 / 繁中 / 俄文	


產品外觀尺寸與連接孔

■ 攝影機尺寸

■ AREC CI-200攝影機尺寸

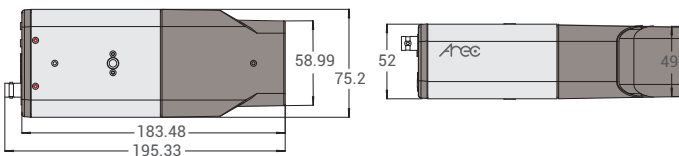


■ AREC CI-230攝影機尺寸

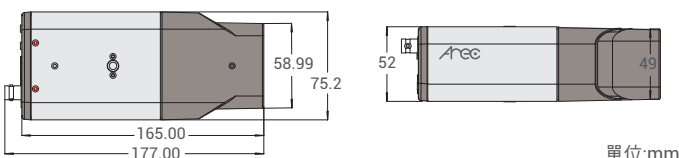

單位:mm

■ 攝影機連接孔

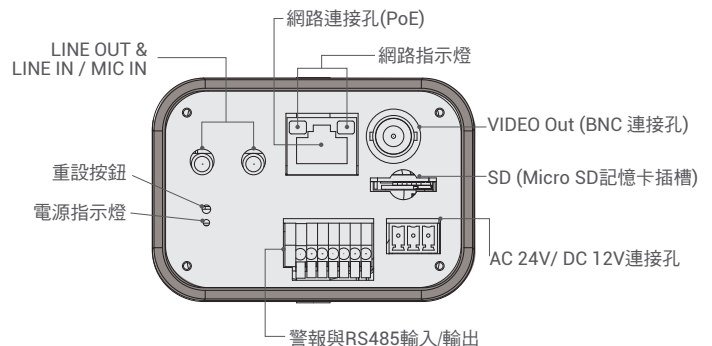

AREC Inc. | www.arec.com | sales@arec.com

全球企業總部：台灣新北市板橋區文化路二段367號3樓 電話+886-2-8259-5060

所有規格若有修改，AREC恕不另行通知